

L28 / L40



Überwendlichnähmaschine auf Laufwagen





für leichte bis mittelschwere Waren

wie z.B. Vliesstoffe, Möbelstoffe, leichte bis mittlere Tufting-Teppiche, Glasfasergewebe, Aramidfasergewebe, Kunststofffolien, etc.

Ausführungsbeispiel Dohle L28:

- Nählänge 1.700 mm
- Gestelllänge 2.800 mm
- Warenklemmung über rechten und linken Spanner



Nähaggregat

Das robuste Nähaggregat eignet sich sowohl für trockene als auch für nasse Ware. Nähen und Schneiden erfolgen synchron in einem Arbeitsgang.

L28:


Mit einer Nahtbreite von ca. **28 mm** liefert die L28 die ausreißfeste Standardnaht für vielfältige Anwendungen im Textilbereich wie Druck, Beschichtung und Finishing.



Nahtbreite:
ca. 28mm

L40:

Die erhöhte Nahtbreite von ca. **40 mm** steigert wesentlich die Ausreißfestigkeit bei locker gewebten Waren oder bei besonders zugbelasteten Verbindungen.

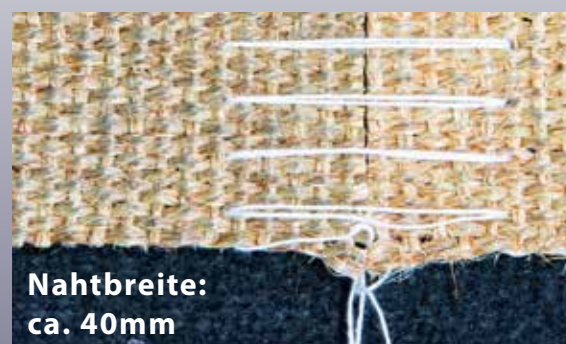

Nahtbreite:
ca. 40mm



Stoffspanner

Die Ware wird seitlich mit Hilfe der Stoffspanner geklemmt. Die Stoffspanner sind verschiebbar und ermöglichen so ein manuelles Straffen des Materials zur Nähvorbereitung.



Abschneide

Die hochleistungsfähige Abschneide verfügt über ein mit doppelter Drehzahl laufendes HSS-Rundmesser und über eine Hartmetall-Gegenschneidklinge. Die Abschneide ist seitlich verstellbar, so dass folgende Verbindungen möglich sind:

- Stoß an Stoß
- überlappt oder
- mit Lichtspalt



Steuerung

Dank der einfachen und logischen Steuerung ist die Bedienung unkompliziert und direkt verständlich. Zunächst wird die gewünschte Richtung (Nähen oder Fahren in die Ausgangsposition*) vorgewählt und mit Hilfe des Startknopfes ausgelöst.

(* bei 230V einphasig: Vorschub motorgesteuert, Rücklauf manuell über Auskuppelhebel)

Mit Dohle näht man Warenbahnen...

- *schnell*
- *sicher*
- *zuverlässig*



Technische Änderungen vorbehalten (Stand Jan. 2016). Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise kostenpflichtiges Sonderzubehör.

Weitere Optionen und Sonderbauweisen möglich, fragen Sie uns oder schicken Sie uns Mustermaterial. Bitte beachten Sie auch unseren Prospekt „Ultra-Super“ für maximal hartes Material.

Perfektion im Detail:

Überzeugende Detaillösungen für eine leichte Bedienbarkeit und eine hohe Produktivität, beispielsweise:


- integrierte Messerschleifeinrichtung
- schneller Garnwechsel
- leicht bewegliches Maschinengestell (Abb.)



Nähbeispiele:



L28 / L40

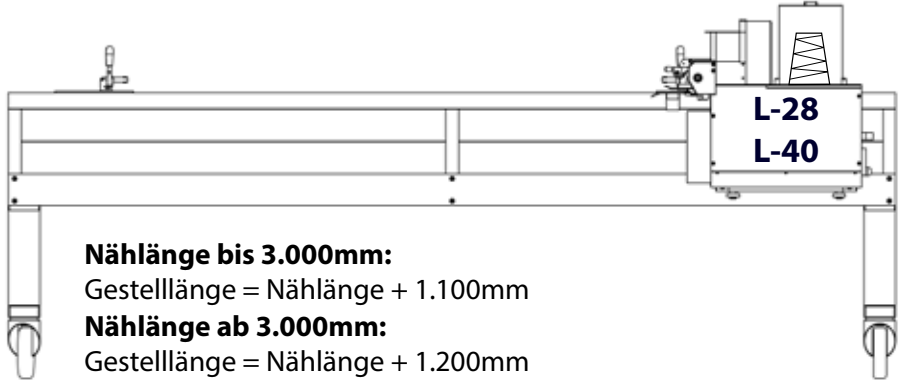	L-28	L-40
Nahtbreite	28 mm	40 mm
Nählänge	nach Kundenwunsch	
Nahtart	Einfaden-Überwendlichnaht	
Abschneidemesser	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Stromanschluss	400 V / dreiphasig (abweichende Spannungen lieferbar)	
Nennleistung	0,75 kW	0,75 kW
Lieferbare Warenaufspannungen	Stachelleiste, Klappbalken, rechter und linker Stoffspanner mit Zwischenstoffhaltern, etc.	
mögl. Stichlängen	4, 6, 8, 10 mm	6, 8, 10 mm
max. Warendicke (ca.) komprimiert auf:	2 x 9 mm	2 x 12 mm
Nadelsysteme	752 / 723	752 / 723
Greifersystem (Abb. unmaßstäblich)	System 552 	System „Jumbo“ 
Gestellbauweise	selbsttragende Alu/Edelstahlverbundbauweise	
Gestelllänge	 Nählänge bis 3.000mm: Gestelllänge = Nählänge + 1.100mm Nählänge ab 3.000mm: Gestelllänge = Nählänge + 1.200mm	

Dohle GmbH & Co. KG
Zechenstr. 130
52249 Eschweiler, GERMANY

Tel.: +49 (0) 2403 233 71
Fax: +49 (0) 2403 24 897

www.dohle.de
info@dohle.de

DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN
MADE IN GERMANY • Seit 1870