


导轨式平缝接缝机







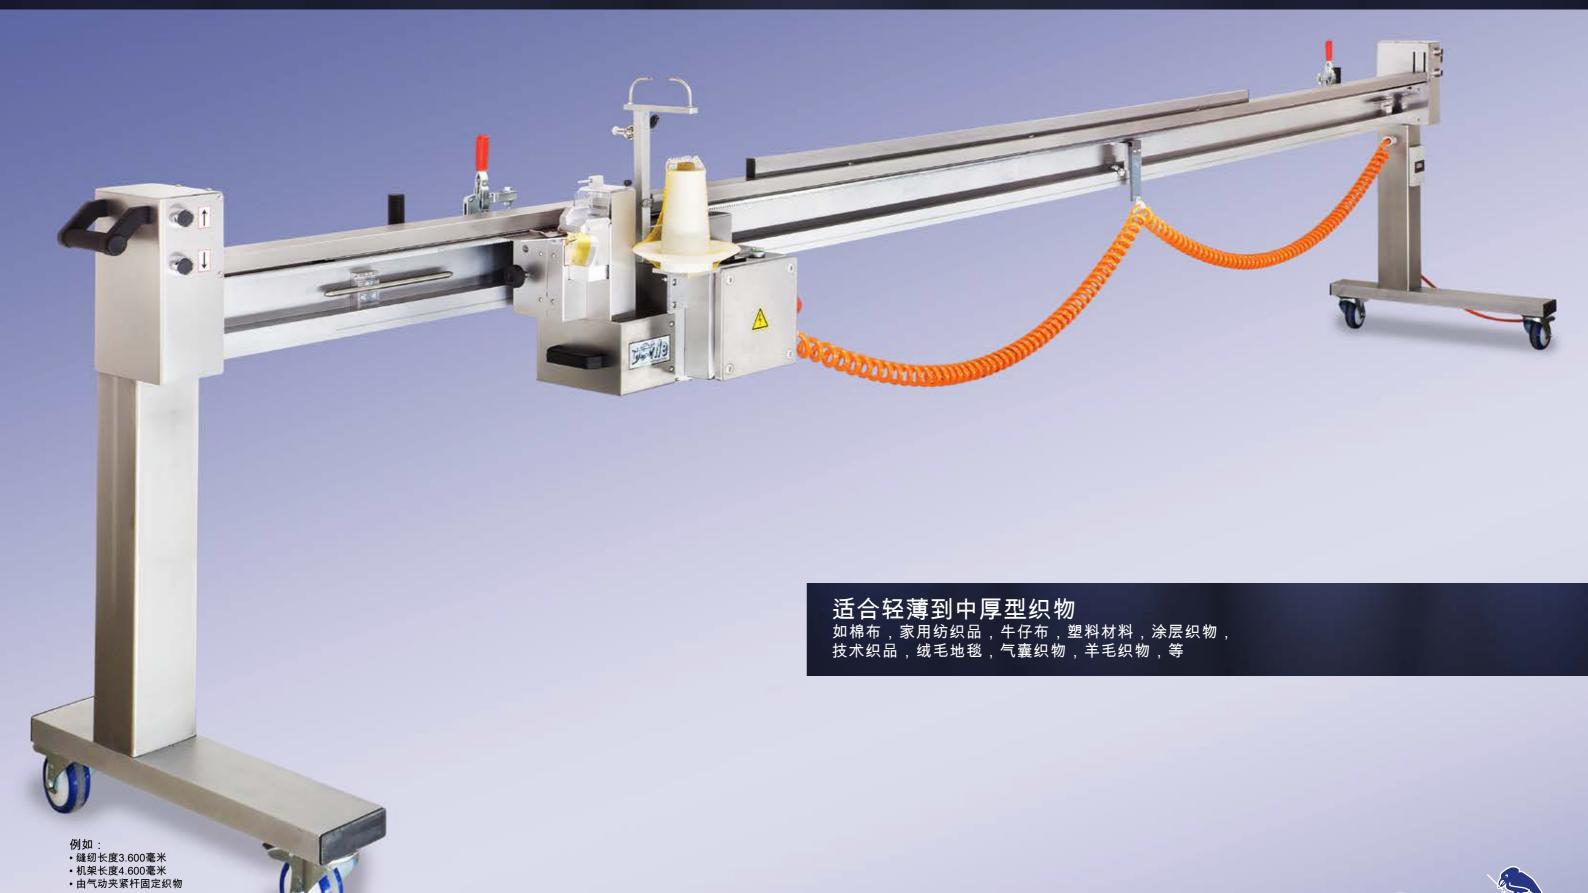

缝纫单元

强壮的缝纫单元适合干、湿织物。切割和缝纫在单 一步骤完成。

切割装置带有旋转刀。

强大的切割装置配备一个高速钢刀片可两种转速运 行。底刀是由极为耐用的硬质合金材质制成。特殊 形状的切割装置使得切割材料很容易通过,甚至可 以切割坚硬材料。刀具最大标准能力:8毫米。





织物张紧器

织物可以通过左右两端的织物张紧器 夹住。

织物张紧器是可移动的。

如需要,张力可经细微调整以便为后 面的缝纫过程做好准备。



夹杆

夹杆(选购)可把织物固定在整个缝纫 长度上。夹杆由机器两侧的驱动按钮 启动。(打开用8个巴压缩空气,关闭 时通过自身重量来完成)。



控制单元

由于简单的控制单元操作机器很容 易,不言自明。

第一步是选择所希望的方向(缝或向 后运动到初始位置*)。然后启动按 钮被按下。

(*230伏单相: 向后运动为手动操 作)



Dohle机器。全球在使用。



Dohle GmbH & Co. KG Zechenstr. 130 52249 Eschweiler, GERMANY 德国

电话:+ 49 2403 233 71 传真:+ 49 2403 24 897

www.dohle.de info@dohle.de

