

德国制造



# Ultra-Super



导轨式平缝接缝机  
适合重和最重面料和材料



  
**DOHLE**  
Industrial Sewing Machines


适合重和最重面料和材料：  
如涂层地毯,阿克明斯特地毯、塑料材料、  
运输橡胶、人造草皮、羊毛织物、玻璃纤维、轮胎  
绳、过滤材料，等



例如：  
• 缝纫长度3600毫米  
• 机架长度4850毫米  
• 织物的固定方式：  
左，右夹子配合中间夹持器

支撑台（选购）



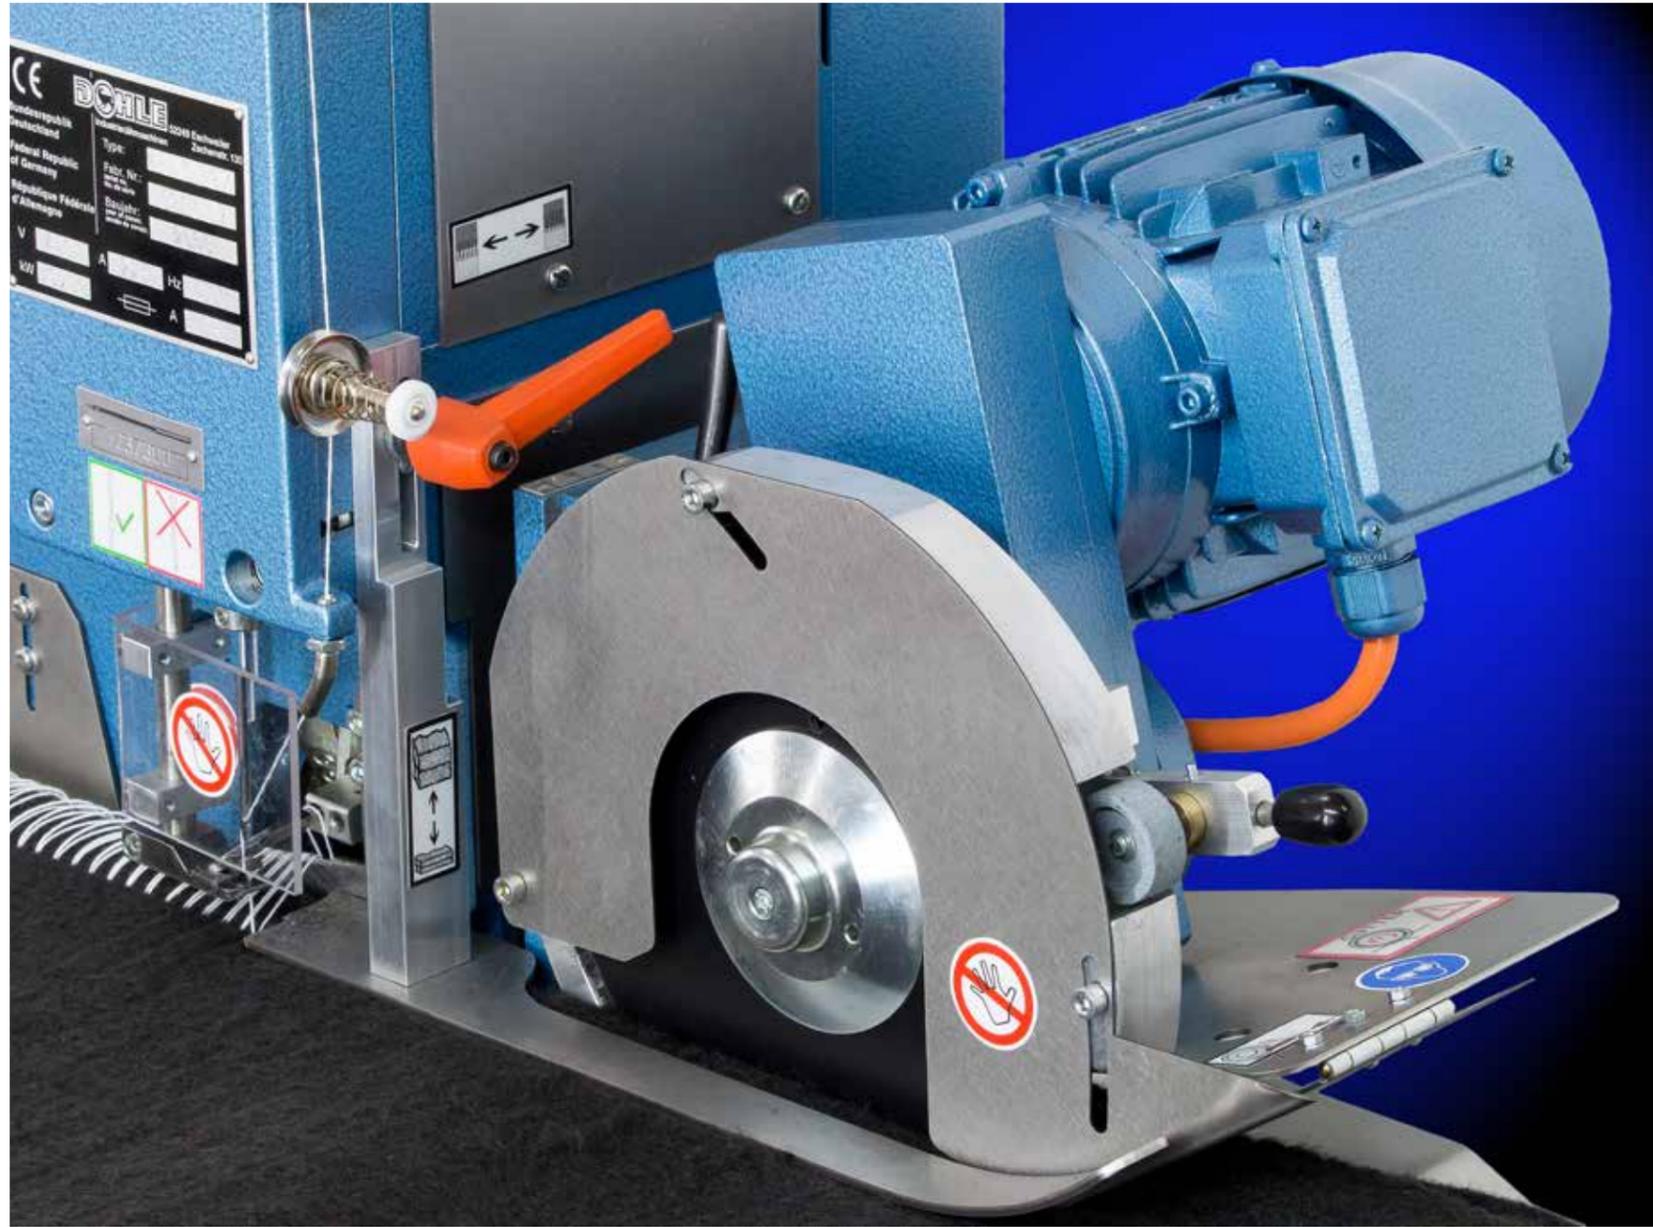

## 缝纫单元

强壮的缝纫单元适合干、湿织物。切割和缝纫在单一步骤完成。两种面料的端部由缝合线缝合。两端展开后的接缝是扁平的（大约50毫米）。

## 切割装置

强大的切割装置配备一个HSS刀片由独立马达驱动。底刀是由极为耐用的硬质合金材质制成。特殊形状的切割装置使得切割材料很容易通过，甚至可以切割坚硬材料。

## 一步一步移动


只要眼针处于织物内，机器向前的移动就几乎停止。这一特色明显减少机针的弯曲。因此，坚硬的织物和材料都可以加工缝合。



## 通用并强大

Ultra-Super的扁平接缝是强壮的，耐撕裂。厚或薄，软或硬的材料都可以被加工缝合，其能力远超一般标准缝纫机。



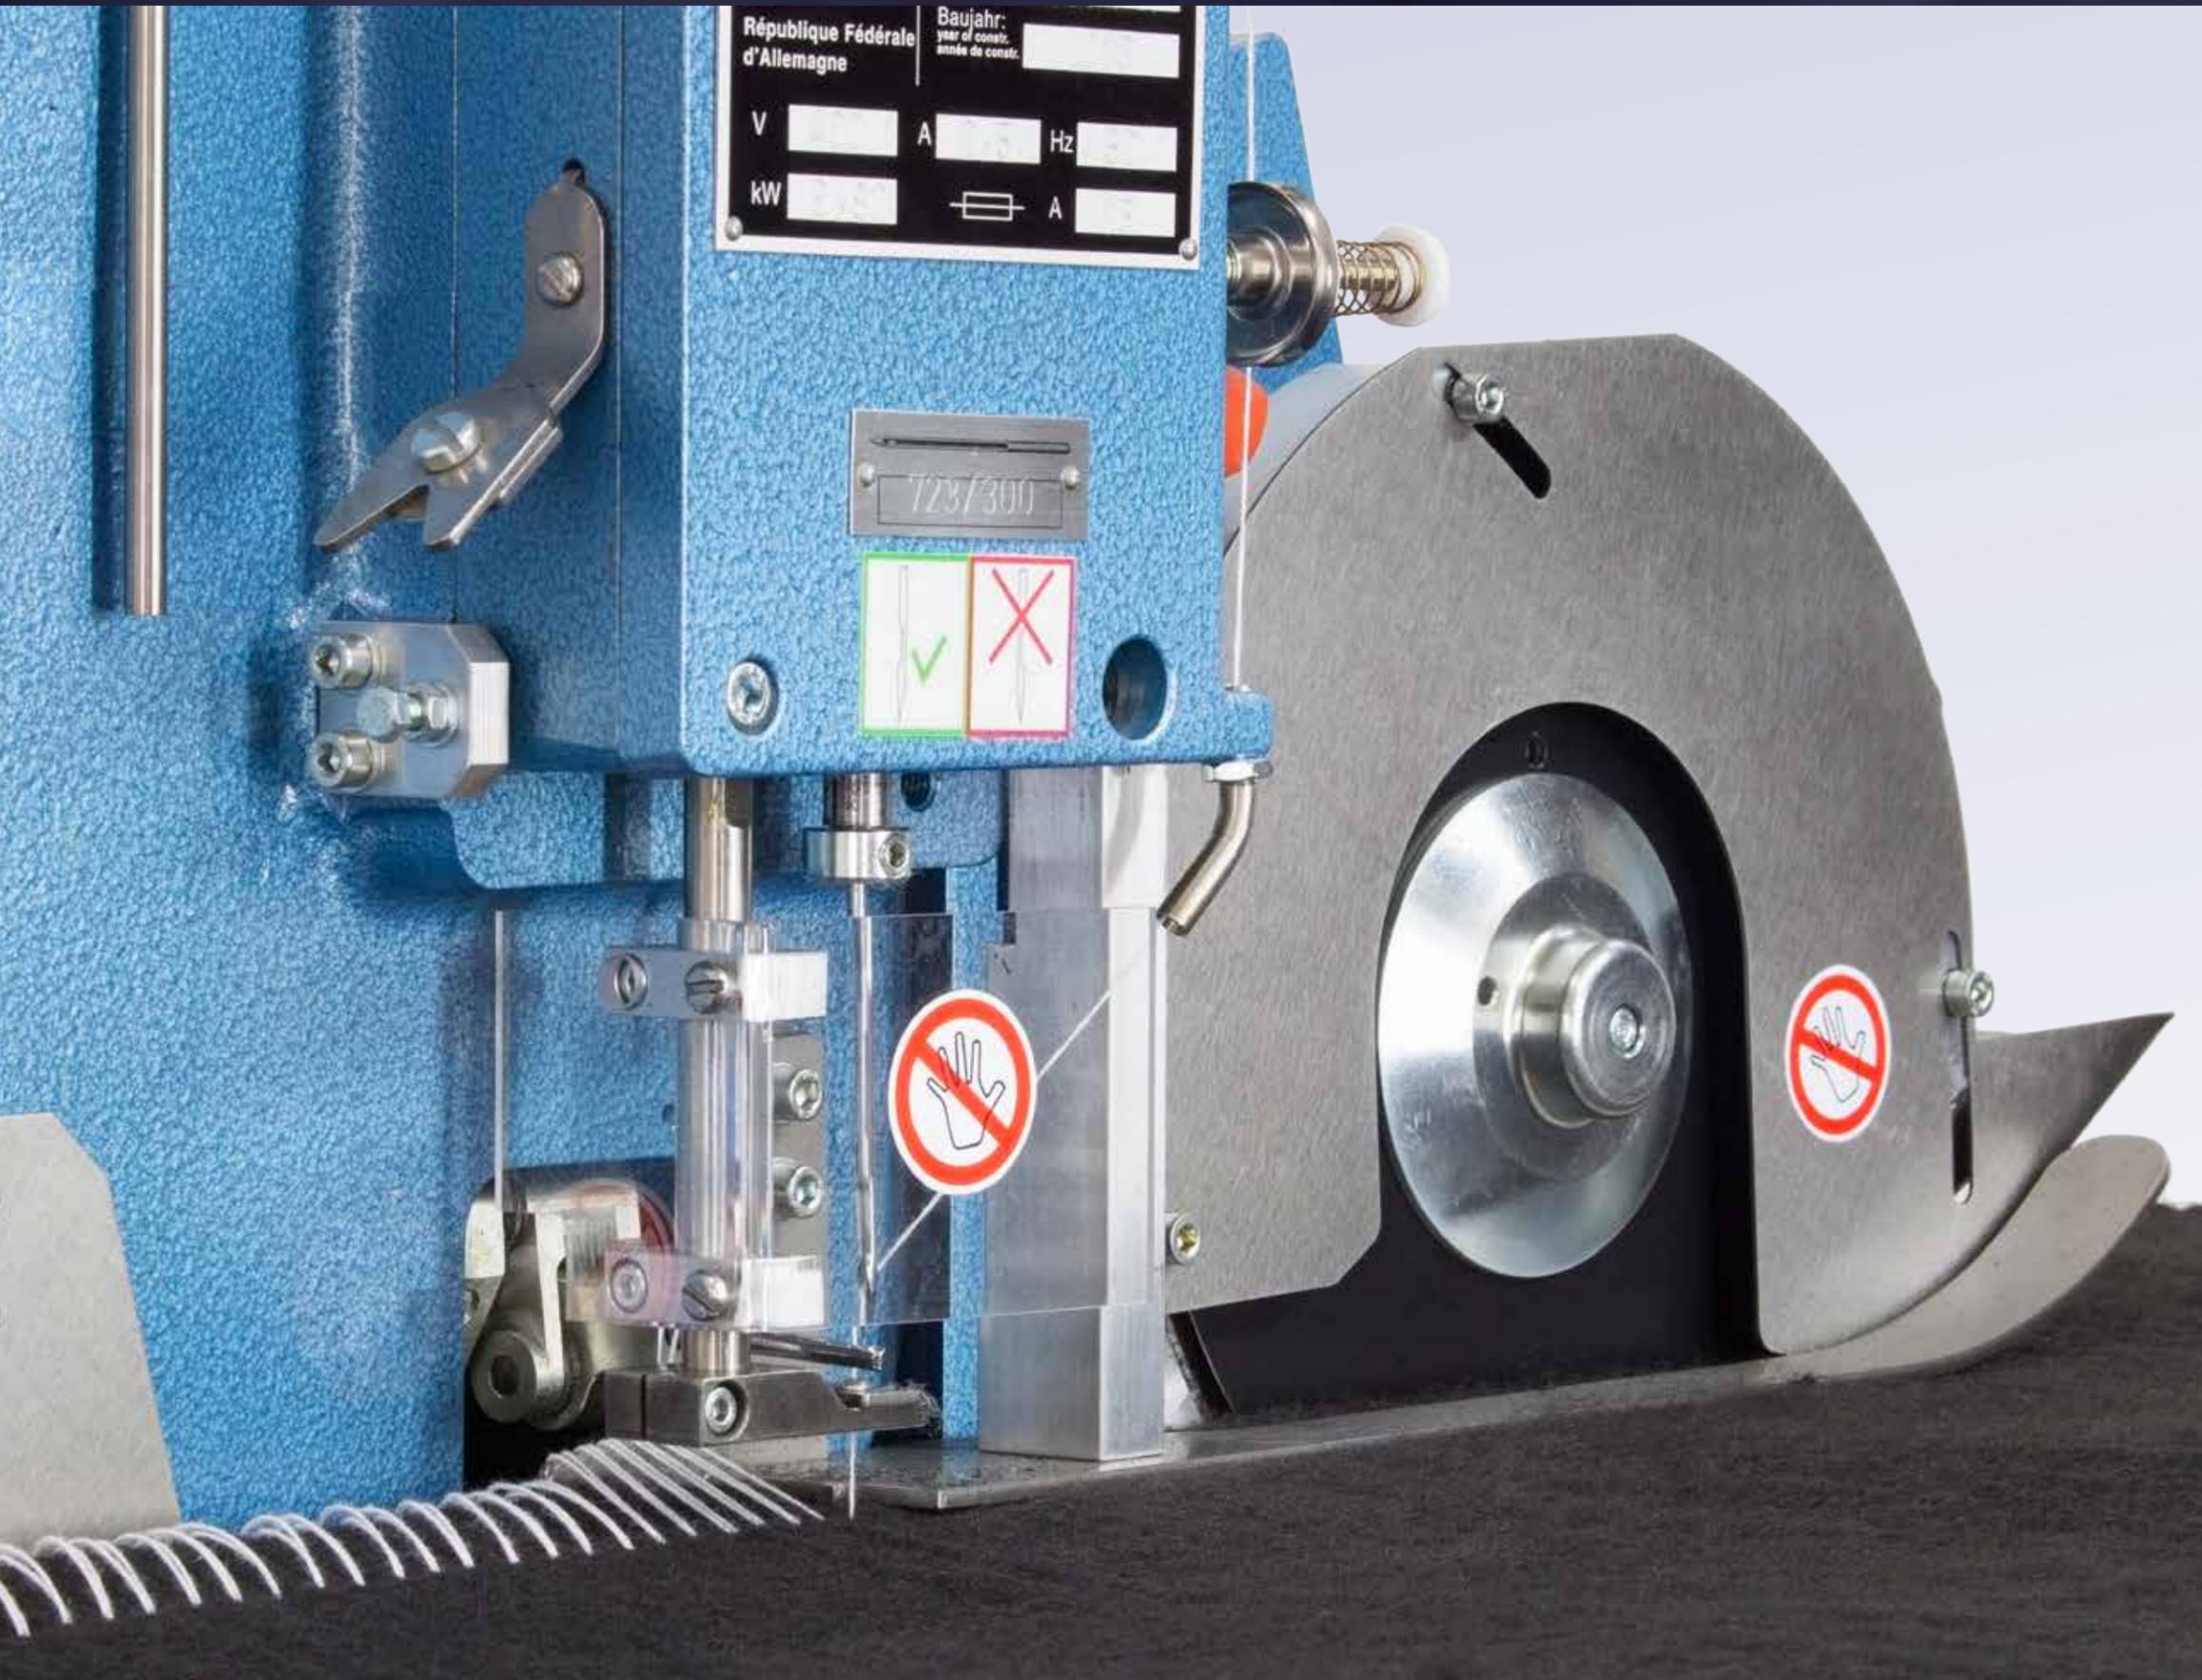

**接缝类型：**  
单线端对端对接缝

**接缝宽度：**  
大约50毫米  
(60毫米可选)

**接缝长度：**  
根据需要，  
如1.600毫米, 2.200毫米,  
3.600毫米, 5.400毫米, 等等。

**电压：**  
400伏, 50赫兹, 三相;  
其他电压可适用

**切割装置：**  
高速钢刀片直径200毫米  
硬质合金底刀  
轴向调节切割装置，以便：  
-端对端对接(扁平)或  
-间隙或  
-重叠

**织物的固定：**  
左，右夹子配合中间夹持器  
左、右夹持器

**选项：**  
支撑台(不锈钢)，  
固定织物铰接杆

技术的变化保留(2013年12月)

Dohle机器。 全球在使用。



Dohle GmbH & Co. KG  
Zechenstr. 130  
52249 Eschweiler, GERMANY

**Tel.: +49 (0) 2403 233 71**  
Fax: +49 (0) 2403 24 897

[www.dohle.de](http://www.dohle.de)  
[info@dohle.de](mailto:info@dohle.de)



**DOHLE**  
Industrial Sewing Machines  
MADE IN GERMANY • Since 1870