

Ultra-Super



Machine à coudre surjeteuse sur chariot
pour tissu lourd à très lourd qualités



Machine à coudre surjeteuse sur chariot

Pour tissu lourd à très lourd qualités tels que: tapis enduits, tapis tissés, tissu synthétique, bandes transporteuses, gazon artificiel, non-tissés, tissus de verre, tissu de pneu, filtres, etc.



Table support (option)



Ultra-Super



Exemple de réalisation:

- longueur de couture 3600 mm
- Longueur du cadre 4850 mm
- Pinçage du tissu latérale avec tendeur avec des supports de tissu intermédiaires

La fonction en détail



Unité de couture

L'unité de couture est solide, adaptée à la fois pour produit sec et humide. Coupe et couture se produisent de façon synchrone dans une opération. Les deux extrémités de la matière sont cousues ensemble. Après l'ouverture on a réalisé une connexion plate avec une couture d'environ 50 mm de large.

Coupe

La haute performance de coupe est réalisée par un couteau HSS séparé et une contre-lame de coupe en métal dur. En liaison avec la forme spécifique du passage de la matière, des matières difficiles peuvent être traitées.

Entrainement

Tandis que l'aiguille avance, l'avance de la machine est stoppée. Ce mécanisme empêche que la déviation la matière ne soit empêchée. Grâce à ce mécanisme, des matières dures et lourdes peuvent être traitées.

Ultra-Super



Universellement au plus haut niveau


La large couture de l'Ultra-Super permet une liaison stable et solide. Epais ou mince, lâche ou serré: l'Ultra-Super maîtrise ces coutures qui ne sont pas possibles avec des machines à coudre classiques.

ent pas à pas

est dans la matière, ne est en grande partie isme particulier assure térale de l'aiguille est cela, le traitement de urdes est possible.



Caractéristiques techniques

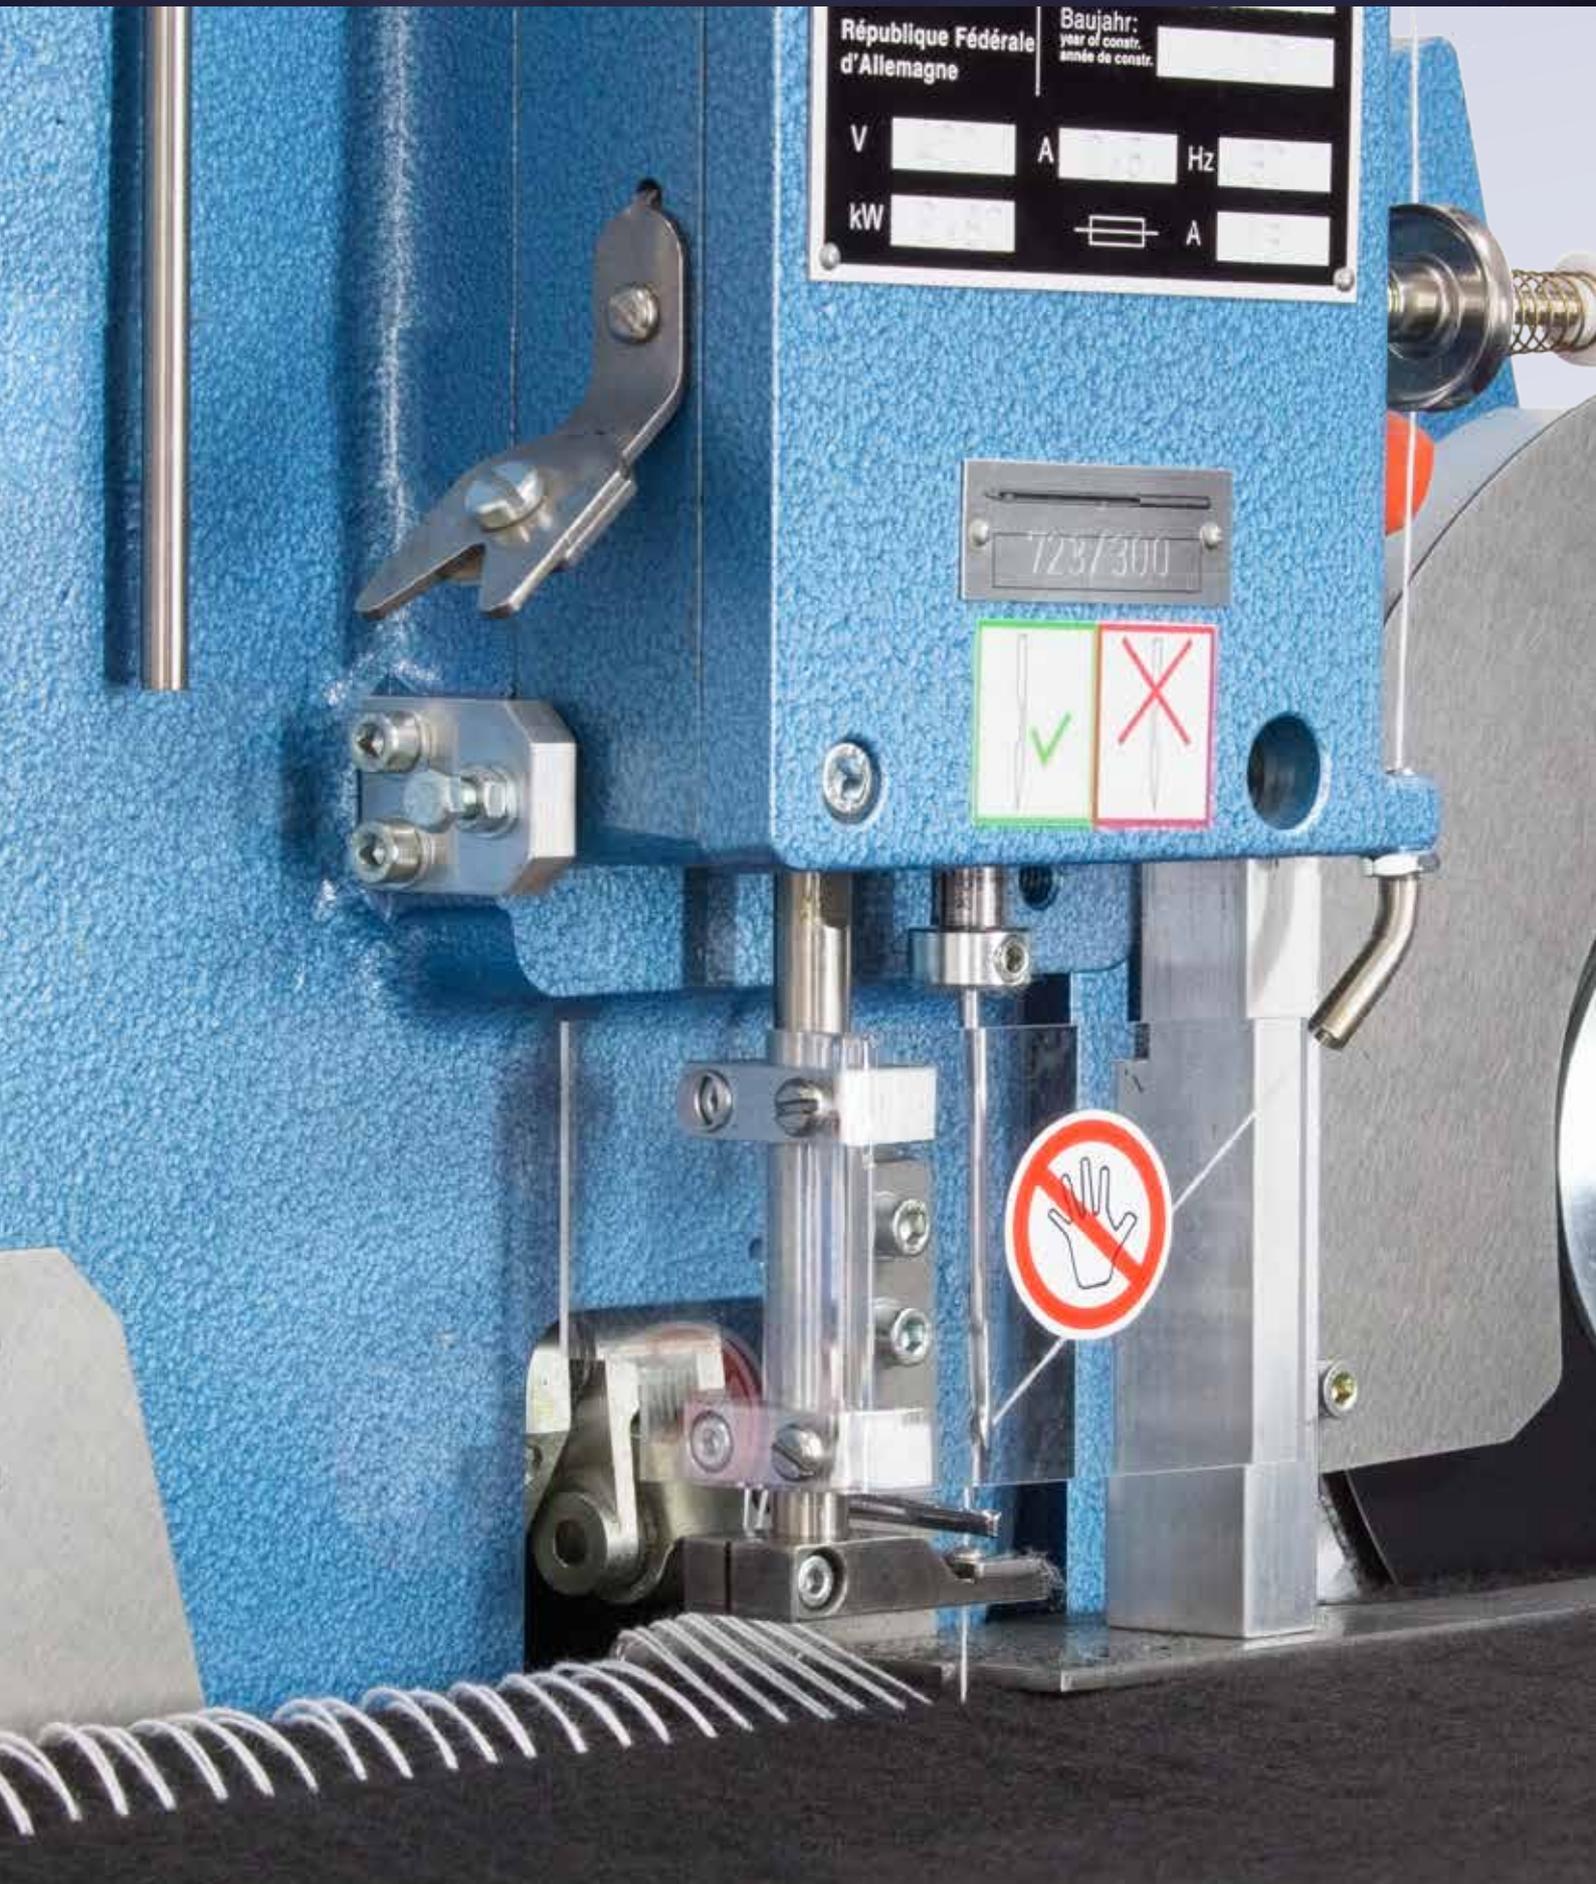

Ultra-Super

**Type de couture:**

Un seul fil à sujet

Largeur de couture:

env 50mm (option 60mm)

Longueur de couture:

Selon besoin du client par ex :
1.600 mm, 2.200 mm, 3.600 mm,
5.400 mm, etc.

Branchement électrique:

Triphasé 400V, 50 HZ,
tension spéciale possible

Coupe:

lames 200mm HSS
contre-lame –carbure
Réglable latéralement pour:
- bord à bord ou
- avec un écart ou
- superposé

Tension de la matière:

Pinces droites et gauches avec
support matière intermédiaire.

Option (choix):

Table support
Barre à clapet pour fixation
de la matière

*Sous réserve de modifications techniques
(niveau Décembre 2013)
Plus d'options et modèles spéciaux
possibles, contactez-nous ou envoyez-nous
de la matière échantillon.*

Machines Dohle utilisées dans le monde entier.



• Dohle GmbH & Co. KG, GERMANY

Dohle GmbH & Co. KG
Zechenstr. 130
52249 Eschweiler, GERMANY

Tel.: +49 (0) 2403 233 71
Fax: +49 (0) 2403 24 897

www.dohle.de
info@dohle.de


DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN
MADE IN GERMANY • Seit 1870