

Ultra-Super



Macchina da cucire su rotaia
per tessuti pesanti e molto pesanti



DOHLE
Macchine da cucire Industriali

per tessuti pesanti e molto pesanti e per materiali come:
*tappeti impregnati, tappeti di Axminster, materiali plastici,
gomma per nastri trasportatori, erba sintetica, pellami, fibra di
vetro, tire cord, materiali filtranti ecc.*



Tavola di supporto (Opzione)



Esempio:
• Lunghezza di cucitura 3.600 mm
• Lunghezza incastellatura 4.850 mm
• Fissaggio del tessuto:
Combinazione di supporti a destra e
sinistra nonché intermedi



Unità di cucitura

La robusta unità di cucitura è adatta sia a tessuti asciutti che bagnati. Il taglio e la cucitura avvengono contemporaneamente. I due bordi di tessuto vengono uniti dal filo di cucitura. Distendendo il tessuto la giuntura rimane piatta e larga (circa 50 mm).

Sistema di taglio

Il robusto dispositivo di taglio è equipaggiato di un coltello HSS comandato da un motore separato. La contro lama è fatta di un materiale metallico estremamente indurito. La forma particolare del sistema di taglio permette di tagliare in modo scorrevole anche materiali rigidi.

Il movimento passo a passo


Durante il momento nel quale l'ago è inserito nel tessuto, l'avanzamento della macchina rimane quasi fermo. Questa caratteristica particolare riduce sensibilmente la flessione dell'ago permettendo la cucitura anche di materiali duri e rigidi.



Robusto e universale

Le larghe cuciture della Ultra Super sono molto forti e resistenti. Materiali sottili o spessi, morbidi o rigidi: la Ultra Super fa fronte a cuciture irraggiungibili con normali macchine da cucire.



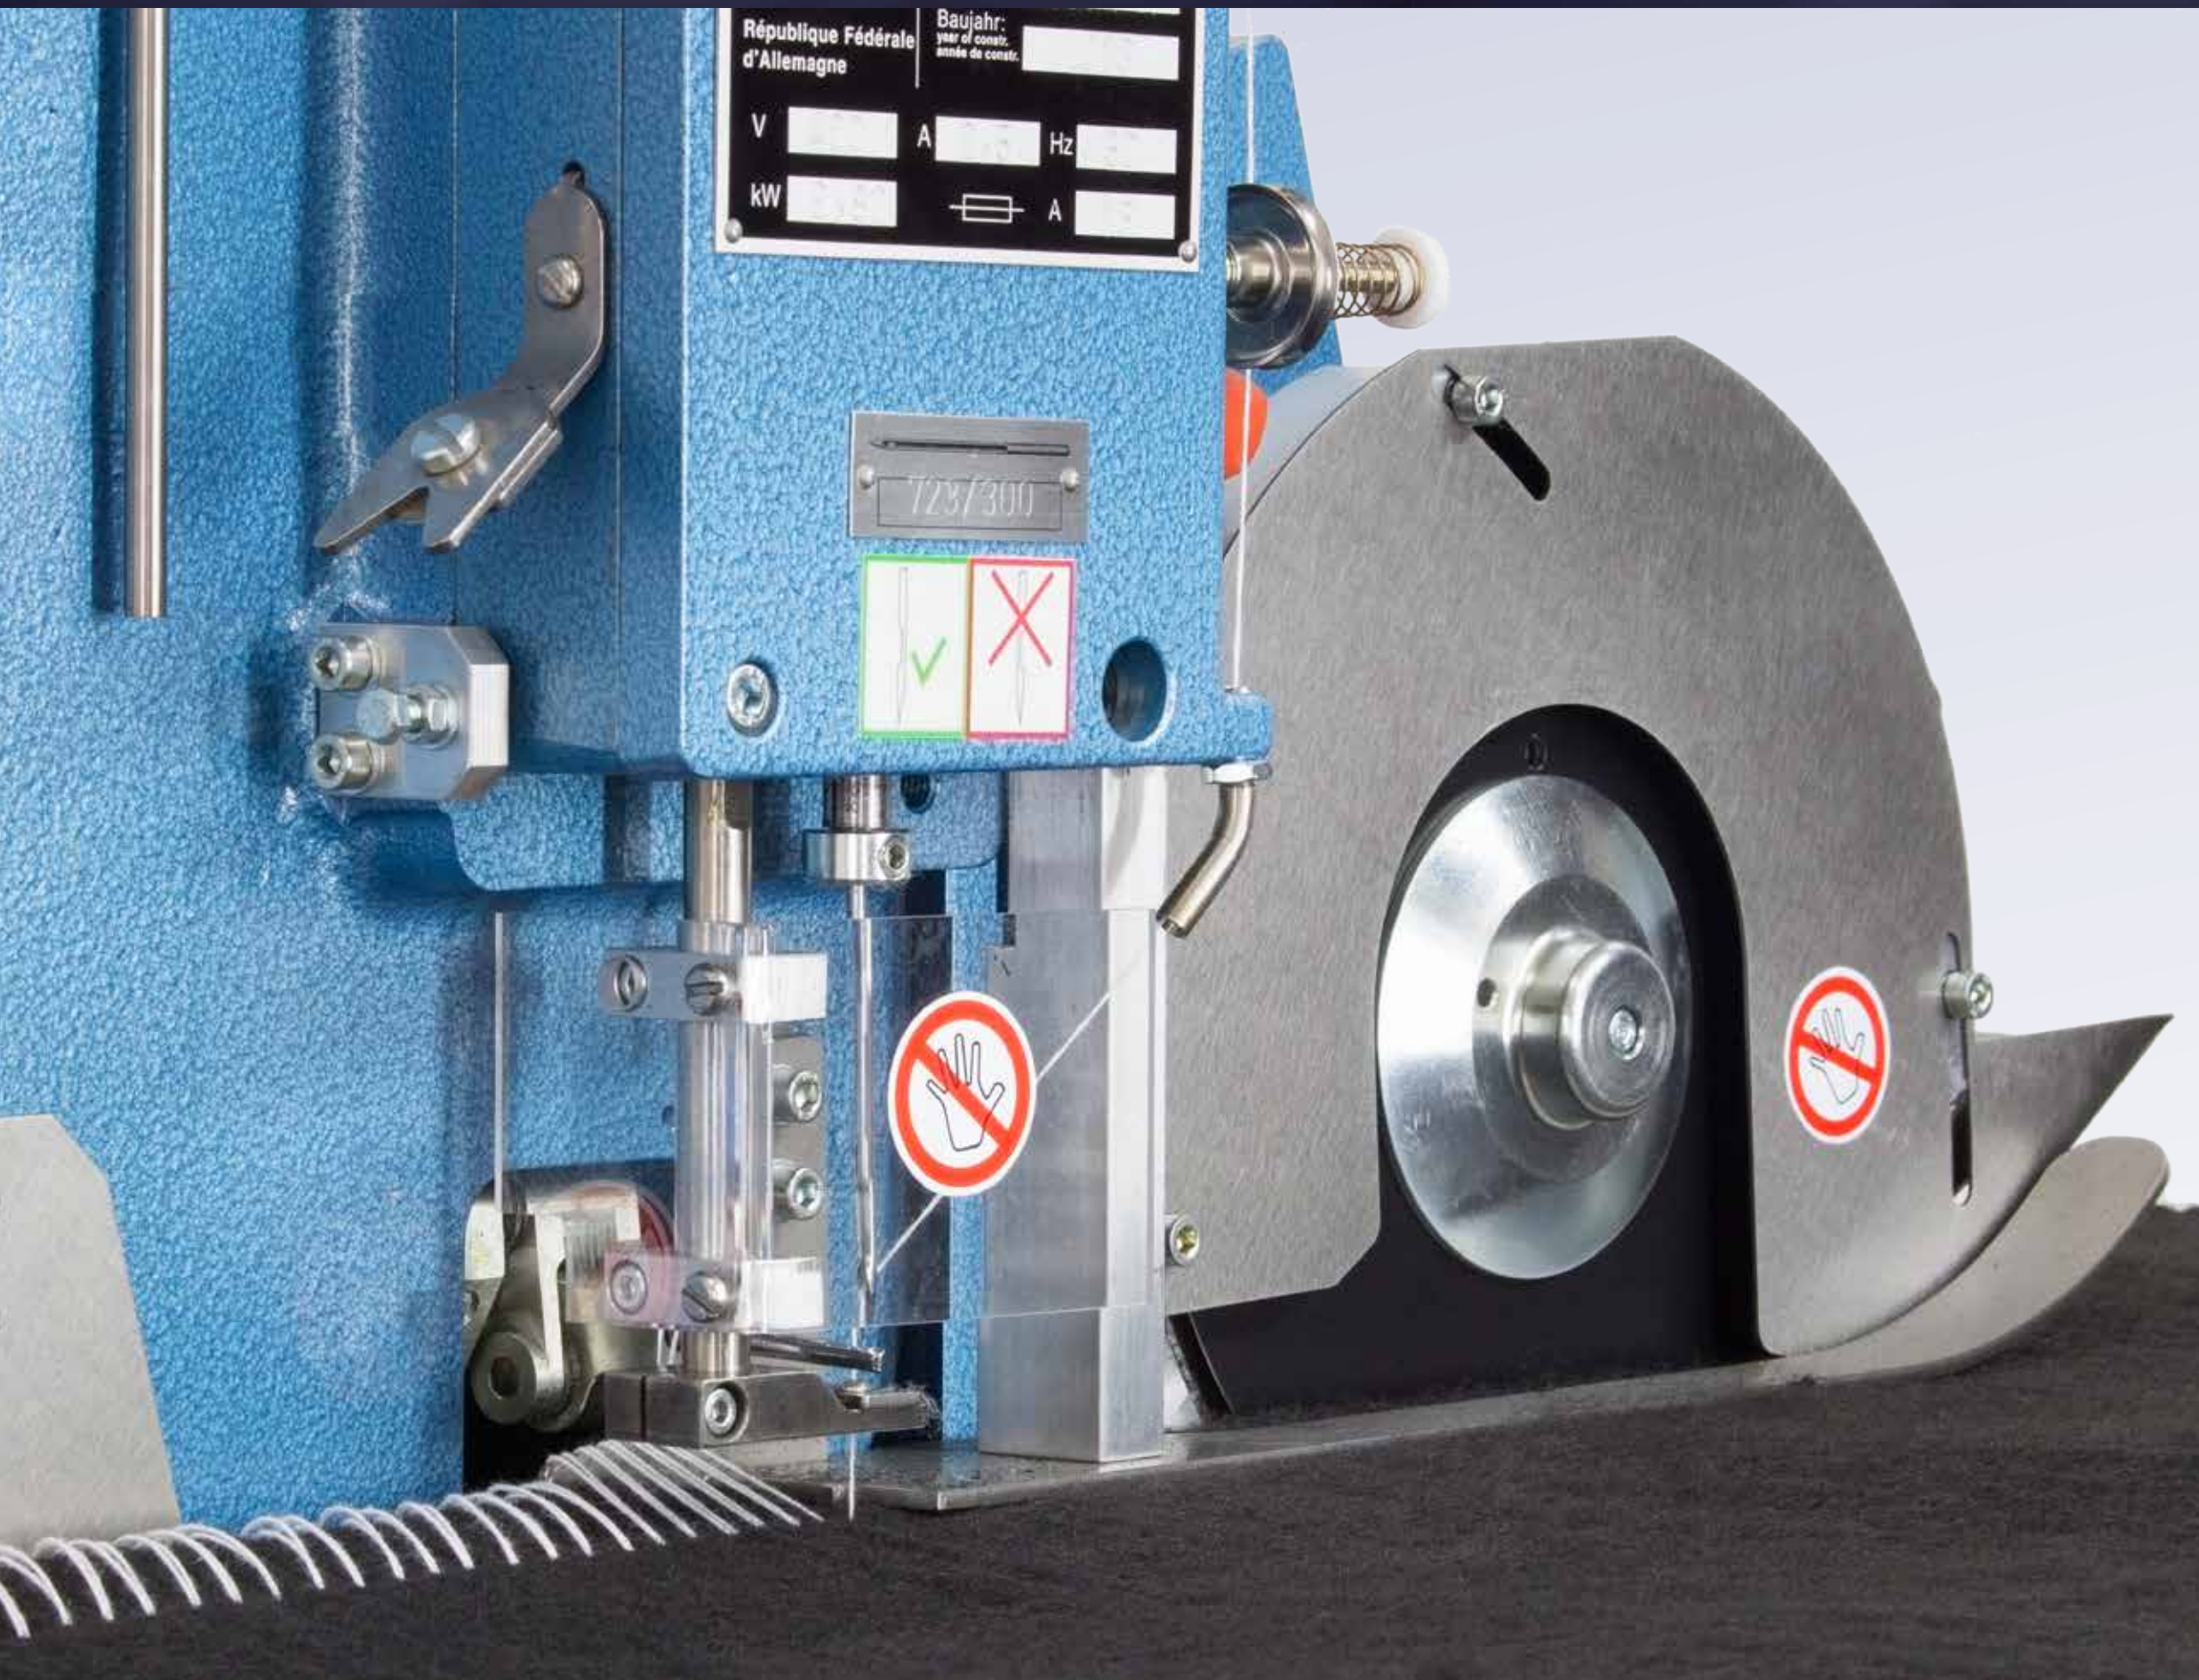

Tipo di cucitura:

Cucitura a filo singolo testa a testa

Larghezza di cucitura:

Circa 50 mm
(Opzionale 60 mm)

Lunghezza di cucitura:

as desired,
e.g. 1,600 mm; 2,200 mm;
3,600 mm; 5,400 mm, etc.

Voltaggio:

400V, 50 HZ tre fasi,
sono possibili anche altri voltaggi

Dispositivo di taglio:

Coltello HSS diametro 200 mm.
Contro lama in metallo indurito
Regolabile in senso assiale per:
- testa a testa (piatta) oppure
- spaziata oppure
- sovrapposta

Fissaggio del tessuto:

Combinazione di supporti a destra e
sinistra nonché intermedi

Opzioni:

Tavola di supporto (in acciaio inossidabile), barra incardinata per il fissaggio del materiale

*Modifiche tecniche riservate (Dic. 2013)
Sono disponibili diverse opzioni e componenti speciali, fateci una chiamata o spedite un campione*

Macchine Dohle. Usate in tutto il mondo.



• Dohle GmbH & Co. KG, GERMANY

Dohle GmbH & Co. KG
Zechenstr. 130
52249 Eschweiler, GERMANY

Tel.: +49 (0) 2403 233 71
Fax: +49 (0) 2403 24 897

www.dohle.de
info@dohle.de


DOHLE
Macchine da cucire Industriali
MADE IN GERMANY • Dal 1870