


Rapid- S / Rapid- H

Überwendlichnämaschine mit fahrbarem Ständer



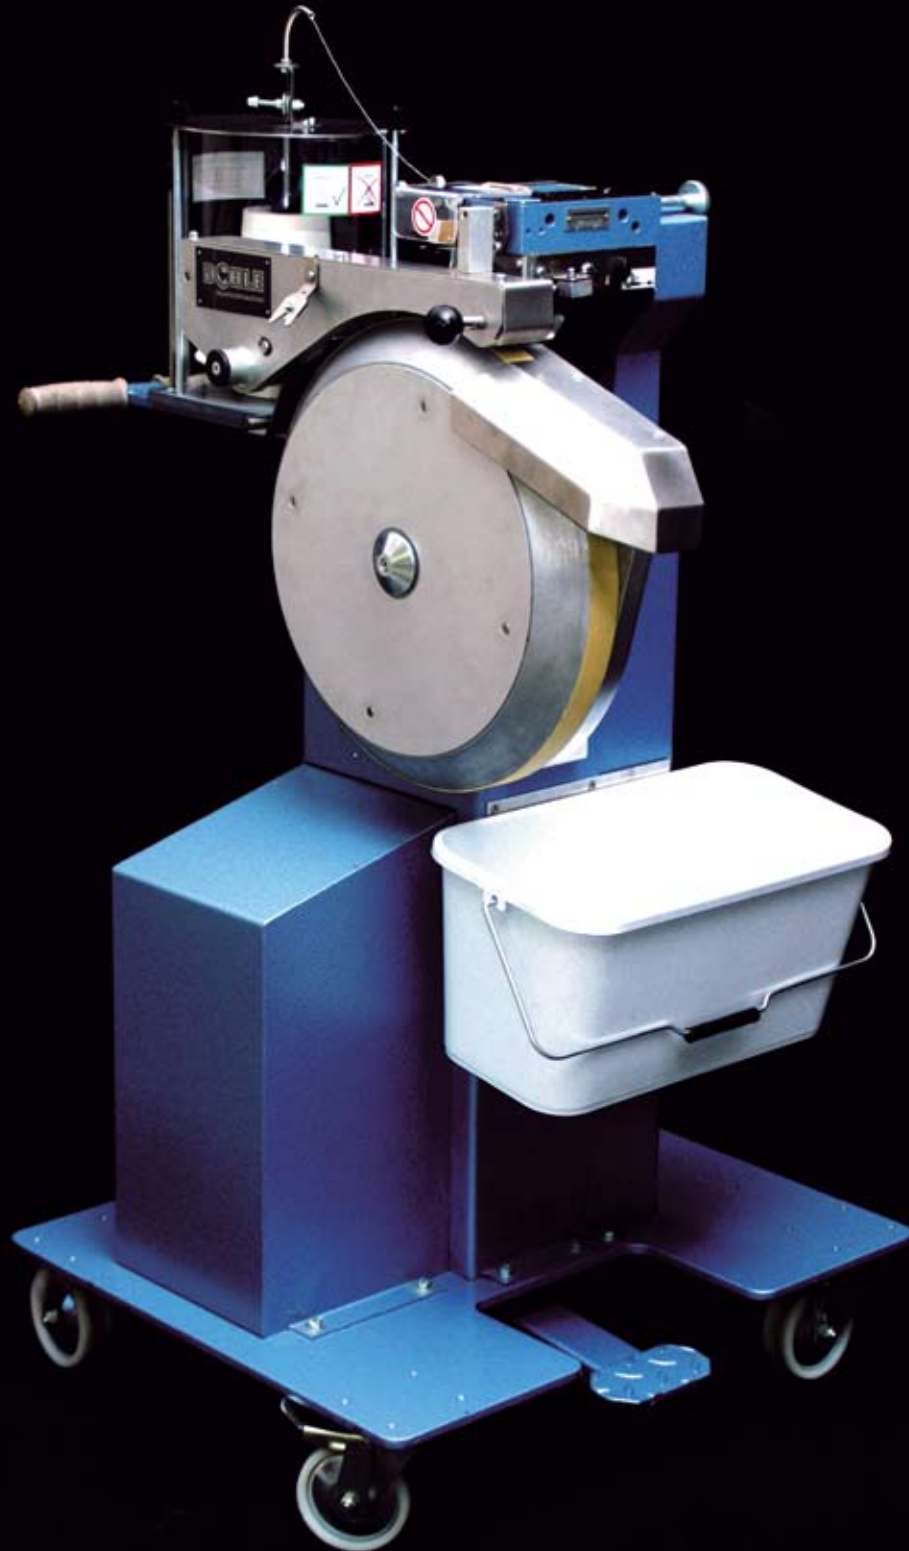

Rapid-S / Rapid-H Überwendlichnämaschine mit fahrbarem Ständer

für leichte bis mittelschwere
Warenqualitäten
wie z.B. Hemdenstoffe,
leichte Baumwolltuche,
Wirkware, leichte Vliesstoffe,
Airbagmaterial, Jeanswaren,
synthetische Gewebe,
leichte bis mittelschwere Kunststoffe,
etc.
Nahtbreite 12mm oder 20mm
(Stichplattentausch).

Rapid-S: Stofftransport über Schiebrad
Rapid-H: Stofftransport konventionell

- Seitlich verstellbare Abschneide-
vorrichtung
- Integrierte Messerschleifeinrichtung
- Garnrollenzylinder aus Plexiglas
- Gekapseltes Gestell
- Laufrollen mit Feststellern

T: ++49 (0) 2403 / 23371

F: ++49 (0) 2403 / 24897

e-mail: info@dohle.de

www.dohle.de