


L452



Überwendlichnämaschine auf Laufwagen



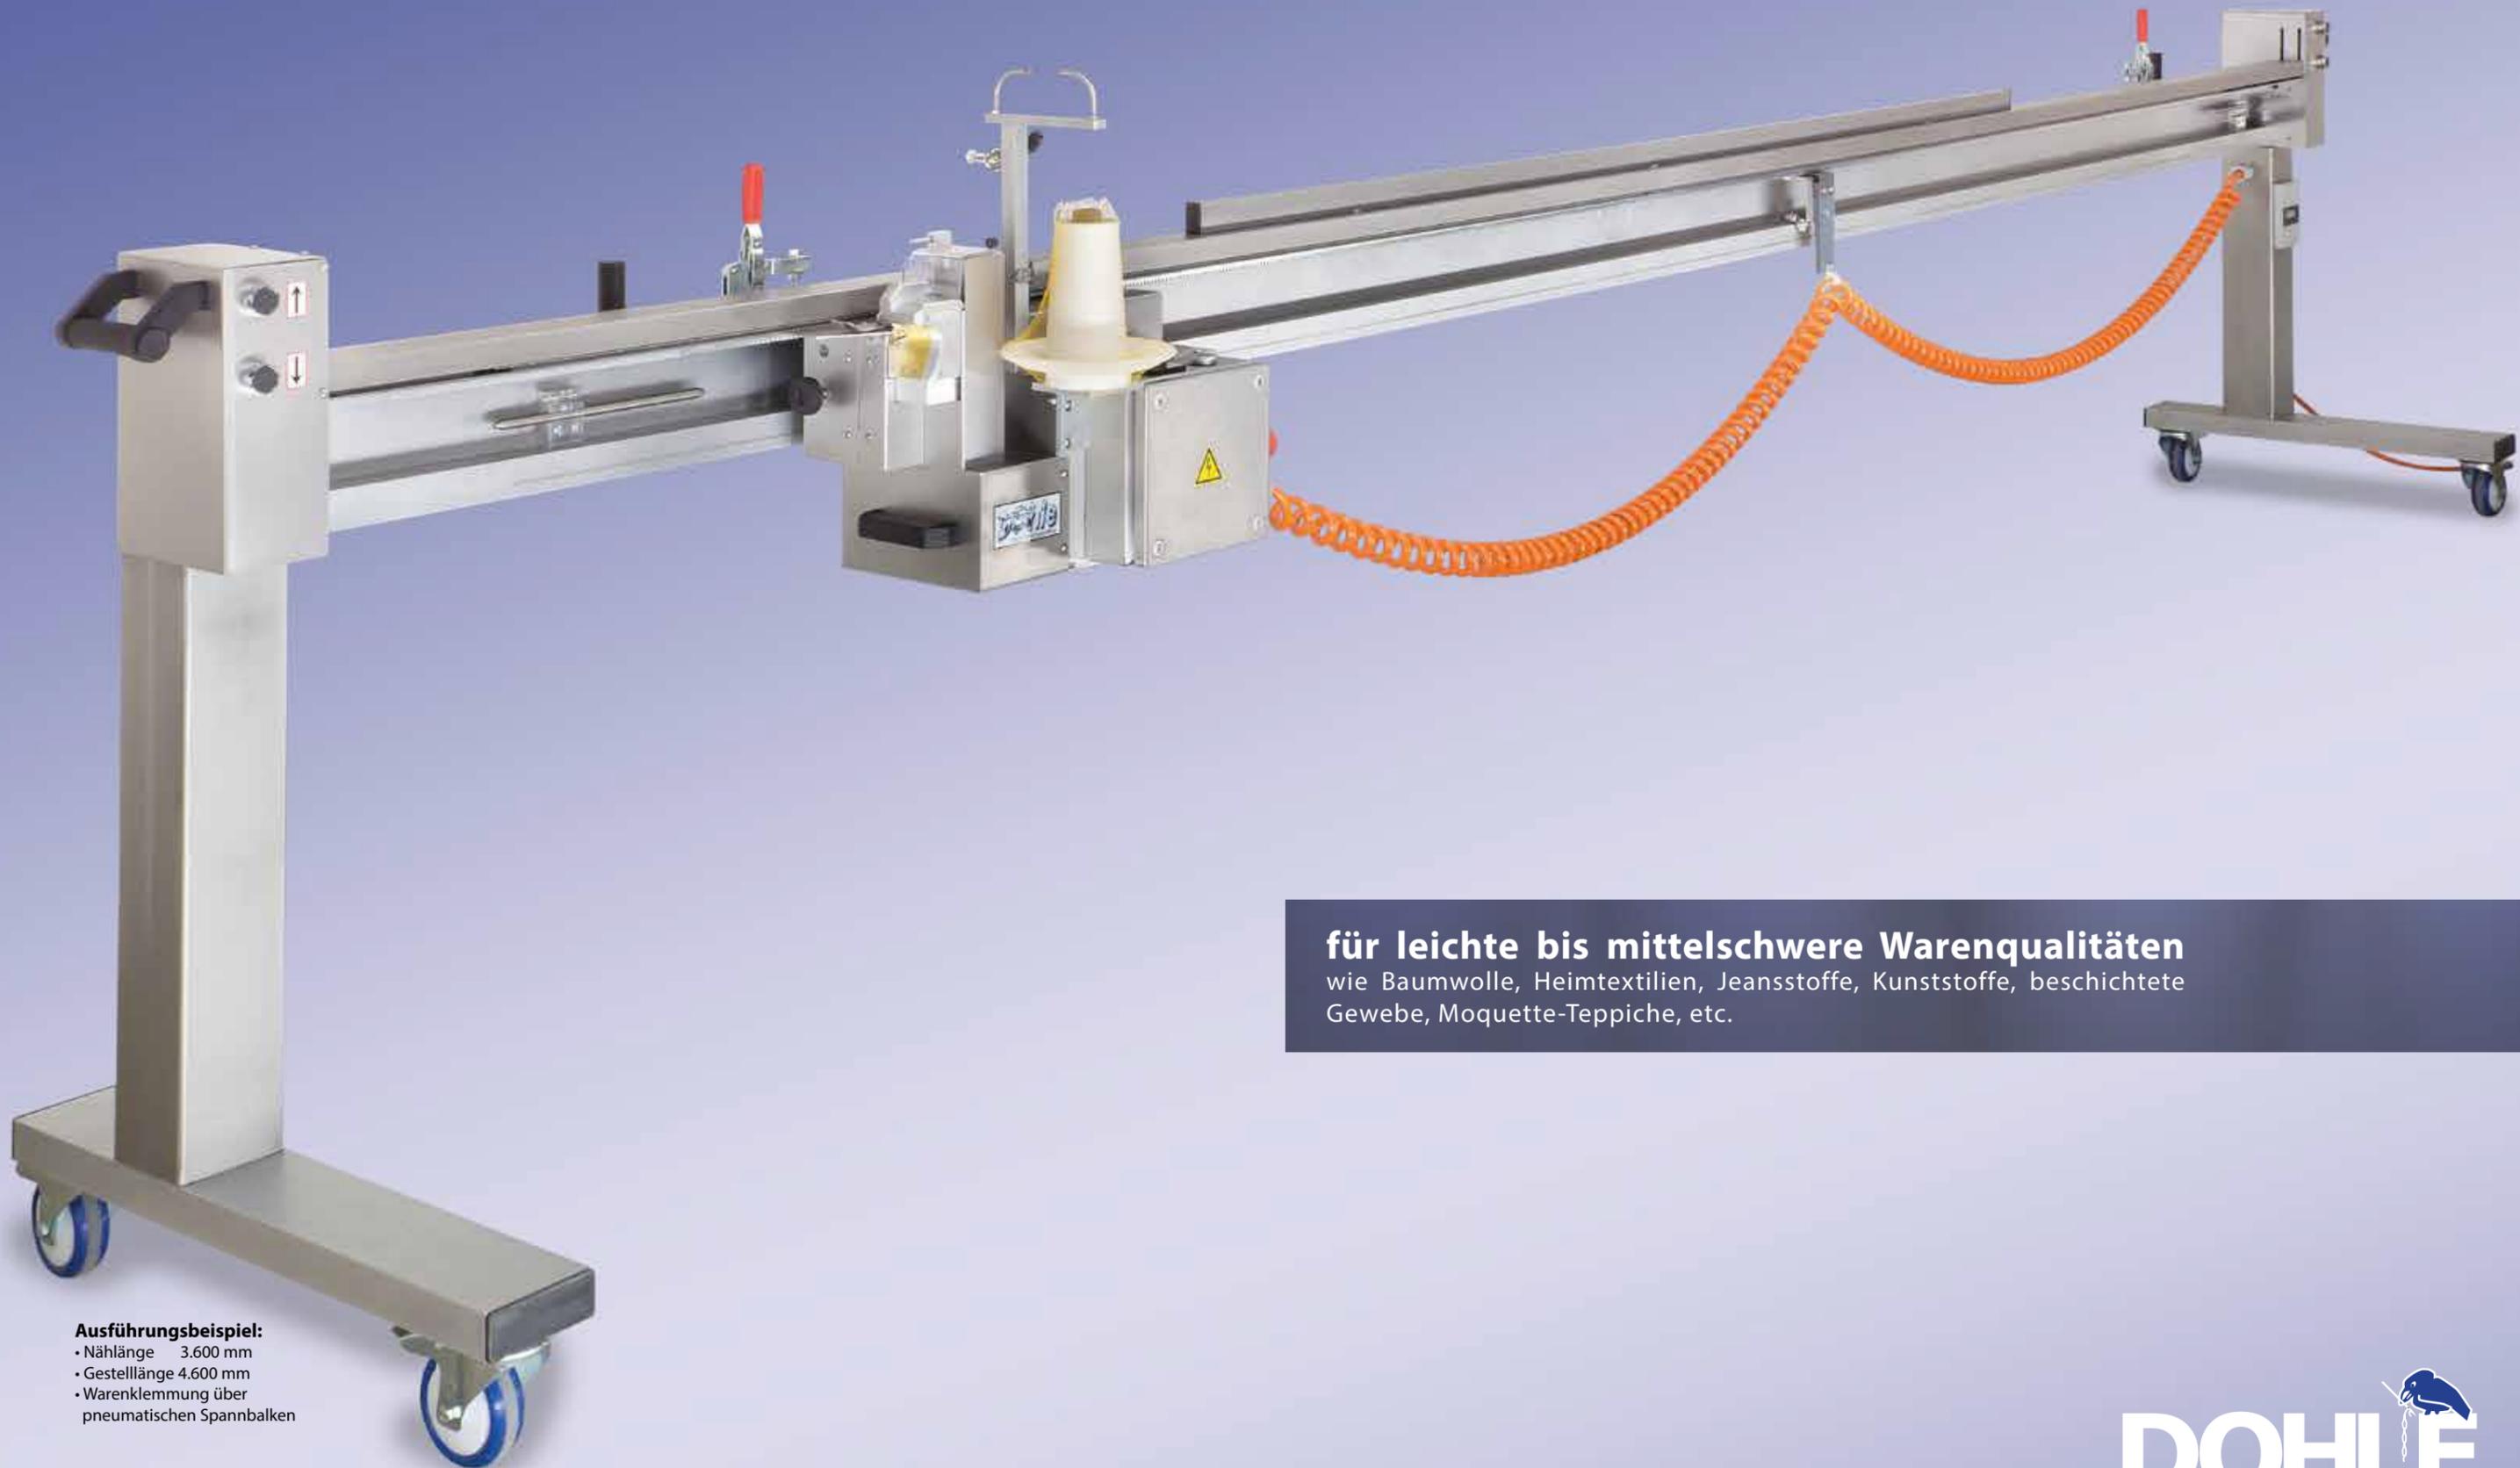

für leichte bis mittelschwere Warenqualitäten

wie Baumwolle, Heimtextilien, Jeansstoffe, Kunststoffe, beschichtete Gewebe, Moquette-Teppiche, etc.

Ausführungsbeispiel:

- Nählänge 3.600 mm
- Gestelllänge 4.600 mm
- Warenklemmung über pneumatischen Spannbalken



Nähaggregat

Das robuste Nähaggregat eignet sich sowohl für trockene als auch für nasse Ware. Nähen und Schneiden erfolgen synchron in einem Arbeitsgang.

Abschneide

Die hochleistungsfähige Abschneide verfügt über ein mit doppelter Drehzahl laufendes HSS-Rundmesser und über eine Hartmetall-Gegenschneidklinge. In Verbindung mit der speziellen Formgebung des Materialablaufs können auch schwierige Materialien verarbeitet werden. Durchlass bis zu 8mm.



Stoffspanner

Die Ware wird seitlich mit Hilfe der Stoffspanner geklemmt. Die Stoffspanner sind verschiebbar und ermöglichen so ein manuelles Straffen des Materials zur Nähvorbereitung.



Klemmbalken

Mit Hilfe des optionalen Klemmbalkens kann die Ware auf der gesamten Länge definiert angepresst werden. Der Klemmbalken wird über beidseitige Drucktaster betätigt (Öffnen über Druckluftzufuhr max. 8 bar, Senken über das Eigengewicht).



Steuerung

Dank der einfachen und logischen Steuerung ist die Bedienung unkompliziert und direkt verständlich. Zunächst wird die gewünschte Richtung (Nähen oder Fahren in die Ausgangsposition*) vorgewählt und mit Hilfe des Startknopfes ausgelöst.

(* bei 230V einphasig: Vorschub motorgesteuert, Rücklauf manuell über Auskuppelhebel)

**Nahtbreite:**

16, 20, 24mm
(Standard 24mm)

Nählänge:

nach Kundenwunsch,
z.B. 1.600 mm, 2.200 mm,
3.600 mm, 5.400 mm, etc.




Stromanschluß:

400V, 50 HZ, dreiphasig;
Sonderspannungen möglich
(bei 230V einphasig: Rücklauf
per Hand)

Warenspannung:

Klemmbalken pneumatisch
betätigt (Klemmung über Eigen-
gewicht <150 N)

*Technische Änderungen vorbehalten
(Stand Nov. 2013)
Weitere Optionen und Sonderbauweisen
möglich, fragen Sie uns oder schicken
Sie uns Mustermaterial*



Dohle Maschinen. Weltweit im Einsatz.



• Dohle GmbH & Co. KG, GERMANY

Dohle GmbH & Co. KG
Zechenstr. 130
52249 Eschweiler, GERMANY

Tel.: +49 (0) 2403 233 71
Fax: +49 (0) 2403 24 897

www.dohle.de
info@dohle.de


DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN
MADE IN GERMANY • Seit 1870