

Ultra-Super



Überwendlichnämaschine auf Laufwagen
für schwere bis schwerste Warenqualitäten



für schwere bis schwerste Warenqualitäten wie:
*beschichtete Teppiche, Webteppiche, Kunststoffe,
Förderbänder, Kunstrasen, Vliesstoffe, Glasfaserge-
webe, Reifencord, Filtervliese, etc.*



Ausführungsbeispiel:

- Nählänge 3.600 mm
- Gestelllänge 4.850 mm
- Warenklemmung über seitliche Spanner mit Zwischenstoffhaltern

Auflagetisch (Option)





Nähaggregat

Das robuste Nähaggregat eignet sich sowohl für trockene als auch für nasse Ware. Nähen und Schneiden erfolgen synchron in einem Arbeitsgang. Die beiden Warenenden werden miteinander vernäht. Nach dem Aufklappen entsteht eine flache Verbindung mit einer ca. 50mm breiten Naht.

Abschneide

Die hochleistungsfähige Abschneide verfügt über ein separat angetriebenes HSS-Messer und über eine Hartmetall-Gegenschneidklinge. In Verbindung mit der speziellen Formgebung des Materialablaufs können so auch schwierige Materialien verarbeitet werden.


Der Schrittantrieb


Während sich die Nadel im Material befindet, wird der Vorschub der Maschine weitestgehend gestoppt. Dieser spezielle Mechanismus sorgt dafür, dass eine seitliche Verbiegung der Nadel weitgehend verhindert wird. Dadurch ist die Verarbeitung von harten und schweren Waren möglich.



Universell auf höchstem Niveau

Die breite Naht der Ultra-Super sorgt für stabile und ausreißfeste Verbindungen. Ob dick oder dünn, ob locker oder fest: die Ultra-Super bewältigt Näh-aufgaben, die mit herkömmlichen Nähmaschinen nicht möglich sind.

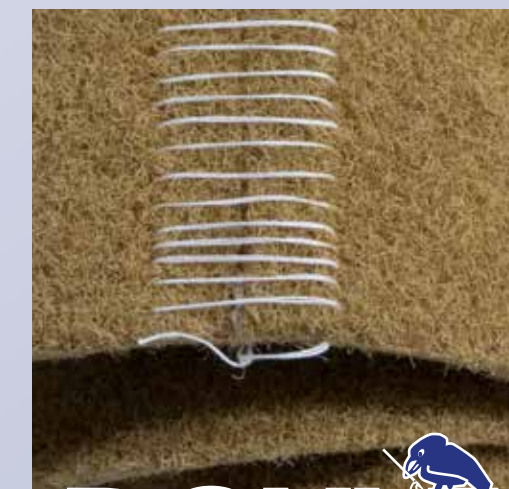

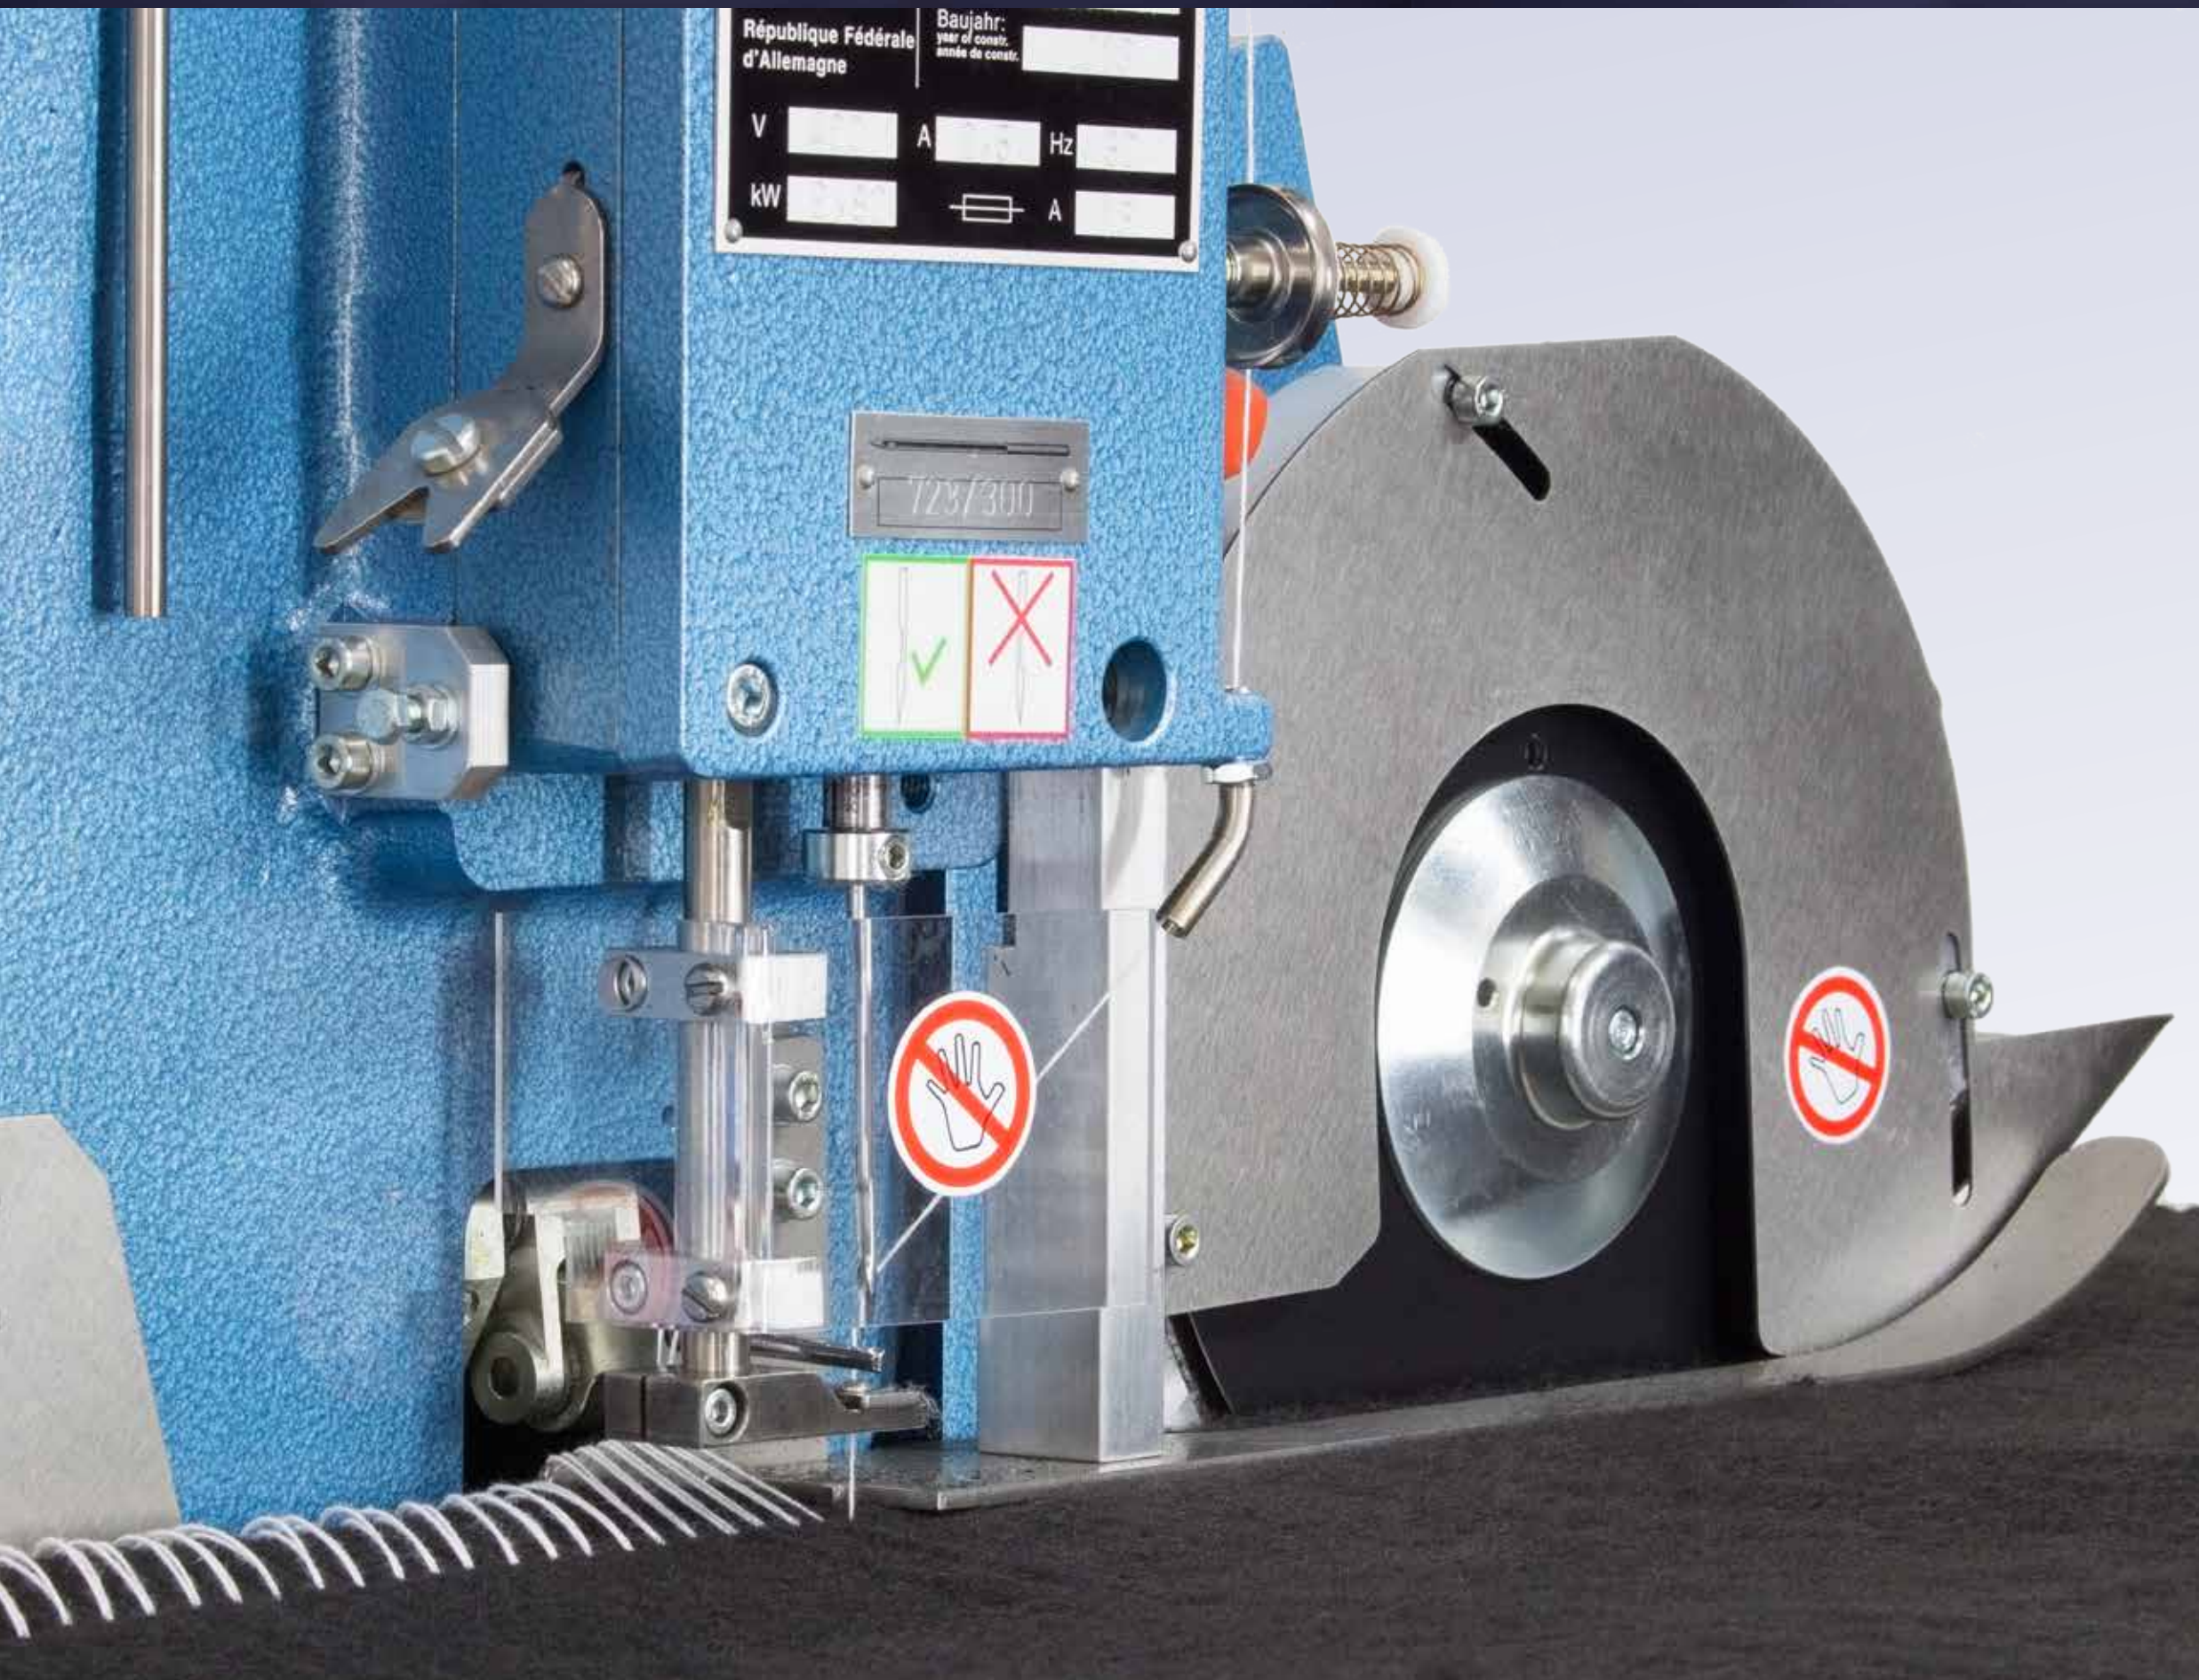**Nahtart:**

Einfaden-Überwendlichnaht

Nahtbreite:

ca. 50mm
(Option 60mm)

Nählänge:

nach Kundenwunsch,
z.B. 1.600 mm, 2.200 mm,
3.600 mm, 5.400 mm, etc.

Stromanschluß:

400V, 50 HZ, dreiphasig;
Sonderspannungen möglich

Abschneide:

HSS-Messer 200mm
Hartmetall-Gegenschneidklinge
Abschneide seitlich verstellbar für:
- Stoß auf Stoß oder
- Lichtspalt oder
- Überlappung

Warenspannung:

Rechter und linker Spanner mit
Zwischenstoffhaltern

Optionen (Auswahl):

Auflagetisch
Klappbalken zur Warenfixierung

*Technische Änderungen vorbehalten (Stand
Dez. 2013)
Weitere Optionen und Sonderbauweisen
möglich, fragen Sie uns oder schicken Sie uns
Mustermaterial*

Dohle Maschinen. Weltweit im Einsatz.



• Dohle GmbH & Co. KG, GERMANY

Dohle GmbH & Co. KG
Zechenstr. 130
52249 Eschweiler, GERMANY

Tel.: +49 (0) 2403 233 71
Fax: +49 (0) 2403 24 897

www.dohle.de
info@dohle.de


DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN
MADE IN GERMANY • Seit 1870